TILLY

NATURHOLZPLATTEN

Vielschichtig wie die Natur

Die Massivholzplatte mit besonderen Eigenschaften

www.tilly.at

Fichte antik

Güteklasse	AB/B (A/B*) (Decklagen beidseitig gedämpft)
Länge	5000 mm
Breiten	1250 / 2050 mm
Plattendicke **Decklage**	19 mm 5,5 mm

Kiefer

Güteklasse	A/B (0/B*)
Längen	5000 mm (4000 mm)
Breiten	1250 mm (2050 mm auf Anfrage)
Plattendicken **Decklage**	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Lärche

Güteklassen	AB/B (A/B*), B/C
Längen	5000 / 4000 mm
Breiten	1250 / 2050 mm
Plattendicken **Decklage**	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Douglasie

Güteklassen	AB/B (A/B*), B/C
Längen	5000 mm (4000 mm)
Breiten	2050 mm (1250 mm auf Anfrage)
Plattendicken **Decklage**	19 mm / 26 mm 5,5 mm

Zirbe

Güteklasse	A/B (0/B*)
Längen	2500 bis 4000 mm
Breite	1250 mm
Plattendicke **Decklage**	19 mm 5,5 mm

CE-Kennzeichnung für tragende Bauprodukte gem.
EN 13986, technische Klasse SWP/2 SD gem. EN 13353.

* nach EN 13017-1

TILLY

NATURHOLZPLATTEN

Dreischicht-Nadelholzplatten

3

Absolute Spitzenqualität aus Holz. Qualitätsüberwacht durch permanente Forschung und strengste Kontrollen. Umweltbewusstsein bei Beschaffung und Verarbeitung. Hohe Funktionalität und einfache Verarbeitung. Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Küchen, Möbel, Decken, Böden, Wände, Türen, Läden, Fensterbänke u. v. m.

Fichte

Güteklassen	A/B (0/B*), AB/B (A/B*), B/B, B/C+, C+/C+, C+/C, C/C
Längen	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breiten	1250 / 2050 mm
Plattendicken Decklage	13 mm / 15 mm 3,5 mm
Plattendicken Decklage	19 mm / 22 mm / 26 mm 5,5 mm
Plattendicken Decklage	27 mm / 32 mm / 42 mm / 49 mm 9 mm

* nach EN 13017-1

Einschicht-Nadelholzplatten

Einschichtige Massivholzplatten (Leimholzplatten) von TILLY bestehen aus durchgehenden, jeweils zur Längsseite parallellaufenden, massiven Stäben der gleichen Holzart, die miteinander fugendicht verleimt sind. Die wirtschaftlichste Lösung im Möbelbau. Einschichtige Massivholzplatten von TILLY werden normgerecht unter ständigen Qualitätskontrollen nach EN 13353 produziert.

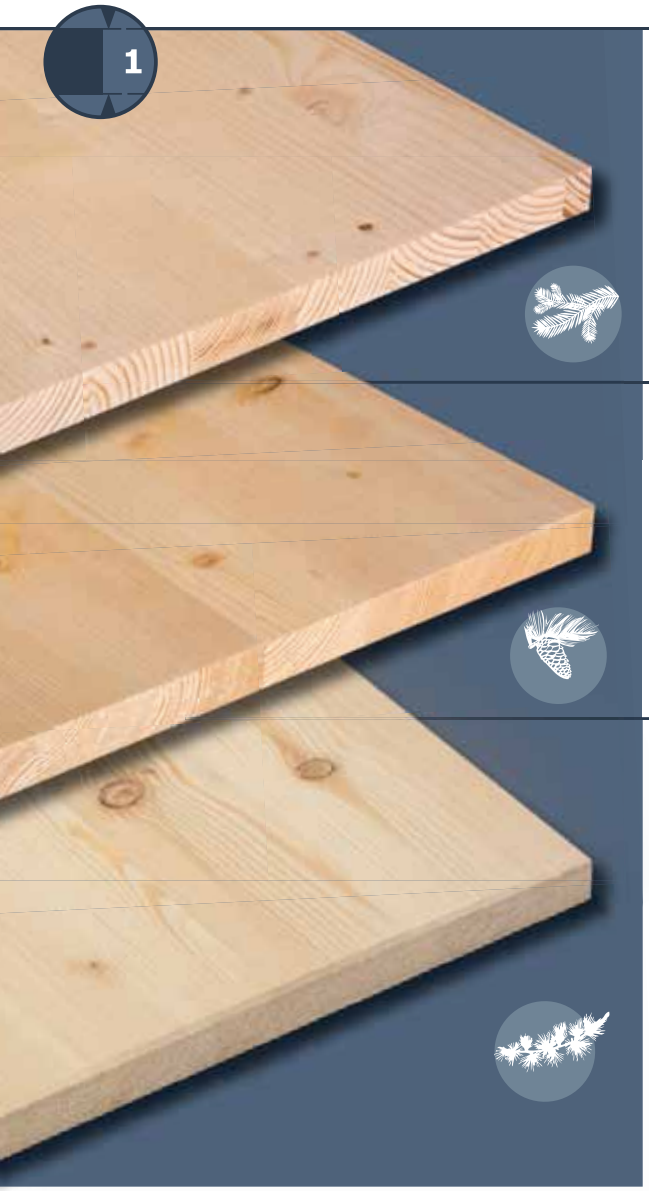

Fichte

Güteklassen	A, B, BK
Längen	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breite	1210 mm
Plattendicken	14 / 18 / 21 / 24 / 27 / 32 / 42 / 52 mm

Kiefer

Güteklassen	A, B
Längen	5000 mm (4000 mm)
Breite	1210 mm
Plattendicken	18 / 27 / 42 mm

Lärche sibirisch

Güteklasse	AB
Längen	5000 mm (4000 mm)
Breite	1210 mm
Plattendicken	18 / 27 / 42 mm

CE-Kennzeichnung für nicht tragende Bauprodukte gem. EN 13986, technische Klasse SWP/2 NS gem. EN 13353.

5-Schicht-Nadelholzplatten

Fichte

Andere Nadelholzarten auf Anfrage

Güteklassen	AB/B (A/B*), B/B, B/C+
Längen	5000 mm (4500 / 4000 mm)
Breiten	1250 / 2050 mm
Plattendicken	35 / 42 mm (andere Dicken auf Anfrage)

CE-Kennzeichnung für nicht tragende Bauprodukte gem. EN 13986, technische Klasse SWP/2 NS gem. EN 13353.

* nach EN 13017-1

Dreischicht-Laubholzplatten

3

Tilly-Dreischicht-Laubholzplatten werden standardmäßig einzelfoliert ausgeliefert.

Güteklasse	A/B
Längen	800 / 950 / 1250* / 1650* / 1900 / 2050* / 2300 / 2500* mm (3000 / 3500 mm auf Anfrage)
Breite	1250 mm
Plattendicken Decklage	20 mm (26 mm auf Anfrage) 5,0 mm
Technische Klasse	SWP/2 NS

Ahorn

Birke

Buche gedämpft

Eiche

Kernbuche gedämpft*

Esche

Erle

Kirsch

*Kernbuche gedämpft
(Kerntypische Farbe und ausgeprägte Struktur)

Türrohling Fichte

Güteklasse	A/A (0/0*)
Gewicht	Das Basisgewicht pro m² Türenfläche beträgt 19 kg. Somit gibt es folgende Türblattgewichte:
Formate/ Gewicht	755 x 2050 mm = 29 kg 805 x 2050 mm = 31 kg 855 x 2050 mm = 33 kg 875 x 2050 mm = 34 kg 905 x 2050 mm = 35 kg 955 x 2050 mm = 37 kg 1000 x 2050 mm = 39 kg
Dicke	42 mm
Aufbau	5-Schicht-Aufbau, formstabil
Bearbeitung	Das Türblatt ist in der Länge beliebig kürzbar. Keine Schloss- und Bandverstärkungen notwendig.
Technische Klasse	SWP/2 NS

Türfries Fichte

Güteklasse	A/A (0/0*)
Formate	140 x 5000 mm 160 x 5000 mm
Dicke	42 mm
Aufbau	3-Schicht-Aufbau, formstabil
Decklagendicke	5,5 mm
Technische Klasse	SWP/2 NS

* nach EN 13017-1

Was wir für Sie noch tun können

Trennschnitte • Nut- und Feder-Profile • Fasen • Bürsten (max. Breite 1250 mm)
Oberflächenbehandlungen • Einzelfolierung auf Wunsch (max. Format 5000 x 1250 mm)

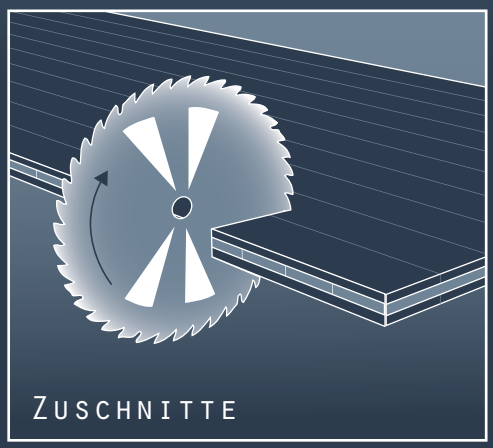

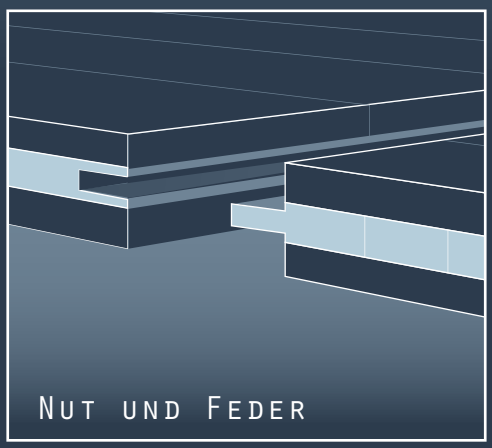

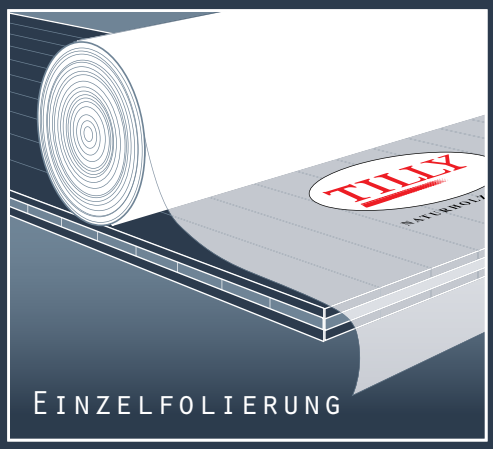

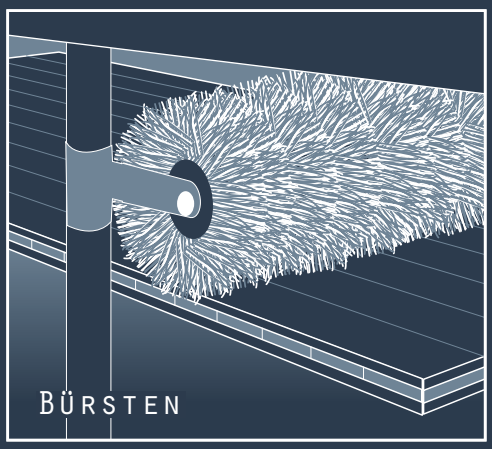

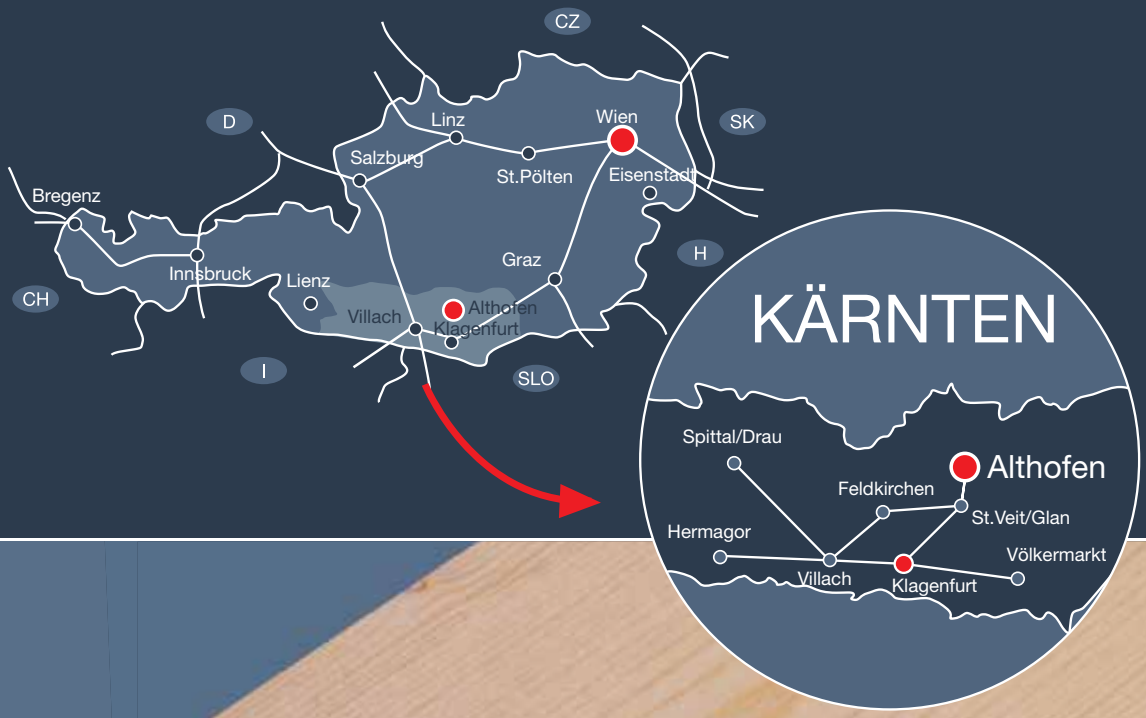

Grafik und Konzeption: www.diekreatur.at

TILLY Holzindustrie GmbH
Krappfelder Straße 27, 9330 Althofen/Austria
tel.: +43 4262 2143, fax: +43 4262 4144
office.platten@tilly.at, **www.tilly.at**