osmo®
...in form und farbe

2018

HOLZANSTRICHE

FARBEN UND SCHUTZ FÜR INNEN

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

HOLZ TRIFFT FARBE

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündet bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einzige Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, auf die Sie sich verlassen können.

NATÜRLICH OSMO.
DENN ERFAHRUNG MACHT KLUG.

AUF DAUER SCHÖN DURCH NATÜRLICHE ÖLE UND WACHSE

Holz ist ein organischer Werkstoff. Seine Zellen können Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Das Holz atmet. Um diese Fähigkeit zu erhalten, haben wir Holzanstriche entwickelt, die perfekt auf die besonderen Eigenschaften von Holz abgestimmt sind. Osmo Holzanstriche basieren auf natürlichen Ölen und Wachsen. Das Öl dringt in das Holz ein und schützt es von innen. Das Wachs bildet eine elastische, atmungsaktive Oberfläche und schützt das Holz von außen. Das Holz bleibt auf Dauer schön und elastisch.

NATÜRLICH: GESUND LEBEN

Gut für den Menschen und gut fürs Holz: Sonnenblumen-, Soja-, Lein- und Distelöl sind die Basis unserer Holzanstriche. Unsere Naturwachse sind im Lebensmittelbereich zugelassen, die Pigmente enthalten keine schädlichen Schwermetalle. Entaromatisiertes Testbenzin sorgt dafür, dass sich der Anstrich gut streichen lässt.

ERGIEBIG: RICHTIG SPAREN

Osmo Holzanstriche haben einen ungewöhnlich hohen Anteil an Farbpigmenten und Öl. Dadurch sind sie ergiebiger und liefern das gewünschte Ergebnis bereits mit dem ersten oder zweiten Anstrich, ganz ohne Grundierung. Das Ergebnis: Mit einer Dose Osmo Holzanstrich streichen Sie erheblich mehr Quadratmeter als mit herkömmlichen Farben. Das rechnet sich.

SCHNELL: OHNE ABSCHLEIFEN

Vergessen Sie das zeitaufwändige Abschleifen. Osmo Holzanstriche können jederzeit ganz einfach renoviert werden. Dafür müssen Sie nicht einmal die ganze Fläche neu streichen.

Osmo Holzanstriche – Sie spüren den Unterschied.

FUSSBODEN

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL
(Seite 8)

HARTWACHS-ÖL RAPID
(Seite 10)

HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL
(Seite 12)

HARTWACHS-ÖL FARBIG
(Seite 14)

HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD
(Seite 15)

DEKORWACHS
(Seite 16-19)

KLARWACHS
(Seite 13)

MÖBEL / WAND / DECKE

HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD
(Seite 15)

DEKORWACHS
(Seite 16-19)

WOHNRAUM-WACHS
(Seite 20)

UVIWAX® UV-PROTECTION
(Seite 21)

KLARWACHS
(Seite 13)

TOPOIL HIGH SOLID
(Seite 22)

TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET
(Seite 25)

HOLZ-PROTEKTOR
(Seite 23)

PFLEGE

SPRAY CLEANER
(Seite 24)

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGS-MITTEL (Seite 24)

WISCH-FIX
(Seite 25)

FUSSBODEN REINIGUNGSSET
(Seite 25)

FUSSBODEN-PFLEGESET
(Seite 25)

TREPPEN-PFLEGEBOX
(Seite 25)

HOLZPASTE
(Seite 25)

HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPASTE
(Seite 25)

SPRAY-MOP
(Seite 26)

ZUBEHÖR / WERKZEUGE

PINSELREINIGER UND VERDÜNNER
(Seite 26)

EASY CLEAN
(Seite 26)

EASY PADS
(Seite 26)

FLÄCHEN-STREICHER
(Seite 26)

FUSSBODEN-ROLLSET
(Seite 26)

ROLL- UND STREICHSET
(Seite 26)

FUSSBODEN-STREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF
(Seite 27)

SYSTEM TELESKOPSTIEL
(Seite 27)

HAND PADHALTER
(Seite 27)

ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET
(Seite 27)

PADHALTER MIT GELENK
(Seite 27)

FLOORXCENTER
(Seite 27)

VIER GLANZGRADE – INDIVIDUELL WIE IHRE PERSÖNLICHEN ANFORDERUNGEN!

HARTWACHS-ÖL ORIGINAL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche!

- Farblos, für innen
- Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- Hartwachs-Öl Original verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
- Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m^2

Auch mit SOLAS Zertifikat für den Schiffbau oder in Anti-Rutsch Ausführung (R9/R11) lieferbar.

Verarbeitbar mit:

3011 Farblos Glänzend

3032 Farblos Seidenmatt

3065 Farblos Halbmatt

3062 Farblos Matt

WENN ES MAL ETWAS SCHNELLER GEHEN MUSS!

HARTWACHS-ÖL RAPID

Das bewährte Hartwachs-Öl in der schnell trocknenden Variante – für 2 Anstriche an nur einem Tag!

> Farblos, für innen
> Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden
> Hartwachs-Öl Rapid verstärkt die Farbintensität der Holzoberfläche, ist trittfest, wasser- und schmutzabweisend, dauerhaft belastbar und äußerst widerstandsfähig
> Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
> Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
> 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m^2

Verarbeitbar mit:

3232 Farblos
Seidenmatt

3262 Farblos
Matt

HARTWACHS-ÖL EFFEKT NATURAL

Speziell auf helle, heimische Holzfußböden abgestimmt – für eine Oberfläche ohne „Dauernasseffekt“!

- Transparent, matt, für innen
- Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- Hartwachs-Öl Effekt Natural erhält die Natürlichkeit der Holzoberfläche
- Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt Natural behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²

Verarbeitbar mit:

3041 Natural
auf Eiche

Nur für helle, heimische Holzarten geeignet!

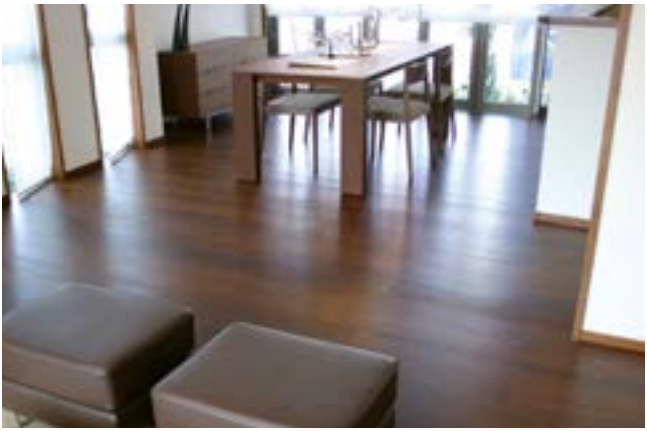

KLARWACHS

Auf die Bedürfnisse von inhaltsstoffreichen Harthölzern abgestimmt – für eine pflegeleichte Oberfläche!

- Farblos, seidenmatt, für innen
- Besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Harthölzer, wie Merbau, Wenge, Jatoba etc.
- Klarwachs dringt besonders tief ein und erhält den natürlichen Charakter des Holzes. Die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
- Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m^2

Verarbeitbar mit:

1101 Farblos
auf Merbau

HARTWACHS-ÖL FARBIG

Das bewährte Hartwachs-Öl in der farbigen Variante – für einen individuell gefärbten Holzfußboden!

- Transparent, seidenmatt, für innen
- Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- Hartwachs-Öl Farbig erzeugt eine transparente Färbung der Holzoberfläche
- Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz max. 2 Anstriche. Fußböden max. 1 x mit Hartwachs-Öl Farbig behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m²

Verarbeitbar mit:

3040 Weiß
auf Eiche

3067 Lichtgrau
auf Eiche

3071 Honig
auf Eiche

3072 Bernstein
auf Eiche

3073 Terra
auf Eiche

3074 Graphit
auf Eiche

3075 Schwarz
auf Eiche

HARTWACHS-ÖL EFFEKT SILBER/GOLD

Speziell auf dunkle Holzarten abgestimmt – für eine effektvolle Oberflächengestaltung!

- Transparent, seidenmatt, für Innen
- Besonders empfohlen für Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden; auch für Möbeloberflächen und Leimholz gut geeignet
- Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold erzeugt schimmernde Glanzeffekte an der Holzoberfläche
- Anzahl der Anstriche: Fußböden maximal 1 x mit Hartwachs-Öl Effekt Silber/Gold behandeln. Der 2. Anstrich ist mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl vorzunehmen
- Gebindegrößen: 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 30 m^2

Verarbeitbar mit:

3091 Silber
auf Räuchereiche

3092 Gold
auf Räuchereiche

Optimal für dunkle Holzarten wie Räuchereiche oder Wenge, sowie dunkel eingefärbte Holzoberflächen.

IMMER EINEN DEM NATURTON DES HOLZES ENTSPRECHENDEN ODER ETWAS DUNKLEREN TON WÄHLEN!

DEKORWACHS, TRANSPARENTE TÖNE

Transparent und intensiv gefärbt gestalten – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- Transparent oder intensiv, seidenmatt oder matt, für innen
- Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden*, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Sie wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken
- Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen
- Gebindegrößen: 0,125 l; 0,375 l; 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m^2

Verarbeitbar mit:

3101 Farblos
auf Fichte

3102 Buche
leicht gedämpft
auf Fichte

3103 Eiche hell
auf Fichte

3111 Weiß
auf Fichte

3118 Granitgrau
auf Fichte

3119 Seidengrau
auf Fichte

3123 Goldahorn
auf Fichte


3136 Birke
auf Fichte

3137 Kirschbaum
auf Fichte

3138 Mahagoni
auf Fichte

3143 Cognac
auf Fichte

3161 Ebenholz
auf Fichte

3164 Eiche
auf Fichte

3166 Nussbaum
auf Fichte

3168 Eiche Antik
auf Fichte

* Bei Fußböden wird ein Endanstrich mit einem farblosen Hartwachs-Öl empfohlen. Bei 3111 Weiß mit Hartwachs-Öl 3040 Weiß endbehandeln.

INTENSIVE FARBTÖNE FÜR BESONDERE AKZENTE!

DEKORWACHS, INTENSIVE TÖNE

> Als farbgebende Grundierung für Holzbodenbeläge nur einen Anstrich vornehmen. Nach vollständiger Trocknung einen Endanstrich mit einem Osmo Hartwachs-Öl vornehmen
> Alle Farbtöne des Dekorwachs sind untereinander oder mit einem Osmo Hartwachs-Öl Original mischbar
> Direkt verwenden oder als Grundlage für kreative Farbtöne einsetzen. Mischideen finden Sie auf Seite 29

Verarbeitbar mit:

1 Anstrich = transparente Oberfläche

2 Anstriche = intensive Oberfläche

3104 Rot
auf Fichte

3105 Gelb
auf Fichte

3125 Blau
auf Fichte

3131 Grün
auf Fichte

3132 Graubeige
auf Fichte



3169 Schwarz
auf Fichte

3172 Seide
auf Fichte

3181 Kiesel
auf Fichte

3186 Weiß Matt
auf Fichte

3188 Schnee
auf Fichte

Intensive Töne sind nicht in allen Gebindegrößen erhältlich.

TROCKNET SCHNELL

WOHNRAUM-WACHS

Neuartiger Holzanstrich mit wachsartigem Charakter – ideal zur Renovierung aller Paneel- oder Profilholzdecken!

- Transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- Besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche
- Schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
- Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m²

Verarbeitbar mit:

7393 Weiß Transparent

7394 Weiß Deckend

UVIWAX® UV-PROTECTION

Seidenmatter Holzanstrich mit UV-Schutz für den Innenbereich.

- Farblos oder transparent, seidenmatt, für innen
- Besonders empfohlen als Alleinanstrich für Wand- und Deckenverkleidungen, sowie Schränke und Türen
- Uviwax® UV-Protection reduziert die natürliche Holzvergilbung deutlich und der natürliche, helle Holzfarbton bleibt lange erhalten
- Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16 m^2

Verarbeitbar mit:

7200 Farblos
Seidenmatt

7266 Fichte-Weiß
Transparent

TOPOIL HIGH SOLID

Öl-Wachs-Anstrich – speziell entwickelt für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz!

- Farblos oder transparent, matt, für innen
- Besonders empfohlen für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz
- TopOil macht die Holzoberfläche widerstandsfähig gegen Haushaltschemikalien und Flecken, wasserabweisend und abriebfest. Sie ist speichel- und schweißecht, lebensmittelecht, sowie geeignet für Kinderspielzeug
- Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- Gebindegröße: 0,5 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m^2

Verarbeitbar mit:

3058 Farblos Matt

3061 Akazie

3068 Natural

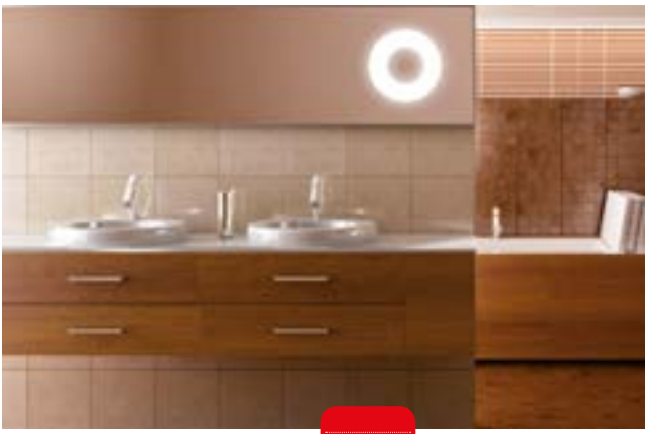

WASSER-ABWEISEND

HOLZPROTEKTOR

Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen!

- Farblos, für innen und außen
- Im Innenbereich besonders empfohlen für Holz in Feuchträumen, wie Badezimmern; im Außenbereich besonders empfohlen für Sandkästen und Kinderspielgeräte
- Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
- Anzahl der Anstriche: Ein Anstrich genügt, innerhalb einer Woche sollte ein Endanstrich mit einem Produkt aus dem Osmo Sortiment erfolgen
- Gebindegrößen: 0,75 l; 2,50 l; 25 l
- 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m^2

Verarbeitbar mit:

4006 Farblos

NUR DAS BESTE FÜR IHR HOLZ

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie im Fachhandel, in unserer Fußboden-Broschüre zu den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung und im Internet unter www.osmo.de.

SPRAY CLEANER

Farblos. Zur Reinigung von geölten und gewachsten Möbeloberflächen oder Küchenarbeitsplatten. Reinigt ohne die schützende Öl-Wachs-Oberfläche zu schädigen.

WACHSPFLEGE- UND REINIGUNGSMITTEL

Farblos oder Weiß transparent. Zur Auffrischung stumpfer Böden. Reinigt und regeneriert gleichzeitig, versorgt das Holz mit natürlichen Hartwachsen.

HOLZPASTE

Perfekt zum Ausbessern von kleinen Rissen und Fugen im Holz. Erhältlich in den Farben Weiß, Buche, Fichte/Kiefer, Mahagoni und Eiche.

HARTWACHS-ÖL REPARATUR- UND PFLEGEPASTE

Farblose, pastöse Öl-Wachs-Kombination zur Ausbesserung von kleinen Beschädigungen für alle mit Hartwachs-Öl behandelten Holz-Oberflächen, wie z.B. Möbeloberflächen, Arbeitsplatten und Holzfußböden.

WISCH-FIX

Reinigungs- und Pflegekonzentrat für die regelmäßige Feuchtpflege. Speziell entwickelt für Holzfußböden, die mit einem Osmo Hartwachs-Öl behandelt wurden.

FUSSBODEN PFLEGESET

Das Osmo Fußboden Pflegeset ist ideal zur Reinigung und Pflege von Holzfußböden. Das Set enthält 1 Liter Wisch-Fix, 0,4 Liter Wachspflege- und Reinigungsspray, 3 Auftragstücher und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihren Holzfußboden.

TREPPEN-PFLEGEBOX

Die Osmo Treppen-Pflegebox ist ideal für die Reinigung und Auffrischung, sowie das Pflegen von Treppen aus Holz. Die Box enthält 0,25 Liter Wisch-Fix, 0,2 Liter Pflege-Öl, 2 Auftragstücher, ein Schleifpad und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Treppe.

TOPOIL OBERFLÄCHEN-SET

Ideal für den Schutz von Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Holz. Das Set enthält 0,5 Liter TopOil 3058, 0,5 Liter Spray Cleaner, einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, ein Schleifvlies und eine ausführliche Pflegeanleitung für Ihre Holzoberfläche.

FUSSBODEN REINIGUNGSSET

Zur Pflege von Holz-, Kunststoff-, Fliesen- und Naturstein-Fußböden. Enthält Basis Bodenplatte mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel, Staubmop, Feuchtmop und Aktivfasertuch.

SPRAY-MOP

Bei diesem innovativen Reinigungssystem wird das Reinigungsmittel (Spray-Fix) über eine nachfüllbare Kartusche am Stiel direkt auf den Holzfußboden gesprüht. Mit waschbarem Aktivfaser-Feuchtmop.

EASY CLEAN

Für die schnelle Handreinigung und Pflege. Entfernt mühelos Öl und Wachs, sowie Bitumen, Teer, Tinte, Klebstoff. Kein Wasser zum Abspülen notwendig.

EASY PADS

Spezialtücher zum Reinigen und Pflegen von geölten und gewachsten Holzoberflächen. Auch geeignet zum gleichmäßigen Auftragen von Osmo Dekorwachs.

PINSELREINIGER UND VERDÜNNER

Zum Reinigen der Arbeitsgeräte nach dem Auftrag von Osmo Holzanstrichen, Öl- oder Kunstharzfarben. Einfach und schnell saubere Pinsel!

FLÄCHENSTREICHER

Erhältlich in 25, 50, 60 und 100 mm Breite. Geeignet für die Verarbeitung aller ölbasierten Holzanstriche von Osmo.

ROLL- UND STREICHSET

Zur manuellen Verarbeitung von allen Osmo Anstrichen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserrolle (100 mm breit), Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel und Flächenstreicher (60 mm breit).

FUSSBODEN-ROLLSET

Zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen. Enthält eine Farbwanne inkl. Abstreifrillen, Einwegeinsätze (3 Stück), Mikrofaserwalze (250 mm breit), und Steckbügel mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.

FUSSBODENSTREICHBÜRSTE MIT HANDGRIFF

Dank ergonomischem Handgriff und Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel geeignet zur manuellen Verarbeitung von Hartwachs-Ölen und Dekorwachs. Erhältlich in 220 und 400 mm Breite.

SYSTEM TELESKOPSTIEL

Hochwertiger Aluminium-Teleskopstiel mit SoftTouch-Haltegriff und Quick-Connect-Verbindung. Verstellbar von 120 – 200 cm.

PADHALTER MIT GELENK

Zum manuellen Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen oder intensivem Reinigen von Ecken und Kanten. Mit Aufnahme für Osmo System Teleskopstiel.

HAND PADHALTER

Mit Superpads ideal zum Auftragen von farbgrundierenden Osmo Holzanstrichen. Mit dem Öl-Farben Auftrags-Vlies, ideal für den Auftrag aller Osmo Hartwachs-Öle und Öl-Farben.

ÖL-FARBEN AUFTRAGS-SET

Für die einfache und optimale Verarbeitung aller Osmo Öl-Farben auf glatten Untergründen. Das Set enthält einen Hand Padhalter, 2 Öl-Farben Auftrags-Vliese, Farbwanne 22 x 20 cm und 3 Wanneneinleger.

FLOORXCENTER

Anwenderfreundliche Einscheibenmaschine zur Reinigung, Auffrischung, Einpflege und Einfärbung geölter Böden. Ideal für große Flächen und zur maschinellen Instandhaltung Ihres Holzbodens.

TERRASSEN- UND FUSSBODENREINIGUNGSMASCHINE

Geeignet für den Innen- und Außenbereich. Anlösen und Aufnahme des Schmutzes in einem sauberen Arbeitsgang. Fragen Sie Ihren Fachhändler!

WERDEN SIE KREATIV – MISCHTÖNE EINFACH SELBER HERSTELLEN!

Dekorwachs 3111 Weiß | **1x gestrichen**

Dekorwachs 3188 Schnee | **2x gestrichen**

3111 : 3138 | 10 : 1

3188 : 3169 | 10 : 1

3111 : 3138 | 3 : 1

3188 : 3169 | 3 : 1

3111 : 3138 | 1 : 1

3188 : 3169 | 1 : 1

3111 : 3138 | 1 : 3

3188 : 3169 | 1 : 3

3111 : 3138 | 1 : 10

3188 : 3169 | 1 : 10

Dekorwachs 3138 Mahagoni

Dekorwachs 3169 Schwarz

Tipp: Notieren Sie das Mischungsverhältnis, um im Renovierungsfall den Farbton möglichst genau nachstreichen zu können.

VERGLEICHEN LOHNT SICH!

EIN SYSTEM, ALLE VORTEILE VEREINT

osmo®

ÖL-UND WACHSBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- Schützt das Holz von innen und außen
- Ist nicht filmbildend
- Bildet eine schützende, offenporige Oberfläche

VORTEILE

- Der Anstrich dringt in das Holz ein und liegt auf der Holzoberfläche auf
- Feuert das Holz an
- Kann einfach und partiell renoviert werden
- Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab
- Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
- Einfache Pflege

ANDERE SYSTEME IM VERGLEICH

TRADITIONELLES ÖLBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- Schützt das Holz von innen
- Ist nicht filmbildend
- Bildet keine schützende Oberfläche

VORTEILE ÖLBASIS

- Der Anstrich dringt in das Holz ein
- Feuert das Holz an
- Kann einfach und partiell renoviert werden
- Reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht ab

NACHTEILE ÖLBASIS

- Schlechte Resistenz gegen Flüssigkeiten
- Aufwendige Pflege

LACK- UND WASSERBASIERENDES ANSTRICHSYSTEM

- Schützt das Holz von außen
- Ist filmbildend
- Bildet eine dicke Schicht

VORTEILE WASSERBASIS

- Der Anstrich liegt auf der Holzoberfläche auf
- Gute Resistenz gegen Flüssigkeiten
- Schutz vor Abrieb
- Einfache Pflege

NACHTEILE WASSERBASIS

- Renovierung ist nur nach Schleifen möglich
- Die Oberfläche kann nicht partiell renoviert werden
- Der Anstrich reißt, blättert und schuppt ab

Osmo Holz und Color
GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

© 2018 D 1.0 – Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Maßangaben, Preise und Abbildungen ohne Gewähr. Trotz umfangreicher Prüfung der Inhalte dieses Katalogs möchten wir Druckfehler nicht ausschließen. Die Farbwiedergabe ist unverbindlich. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns Änderungen vor.