Schörghuber
Spezialtüren

Die Schörghuber PU-Kante.

Bei der Planung von Objektbauten kommt es nicht nur auf ein zeitgemäßes Designkonzept, sondern vor allem auch darauf an, dass die eingesetzten Bauelemente den hohen Beanspruchungen standhalten. Die Investition in langlebige Produkte zahlt sich aus: Besonders in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Laboren, Arztpraxen, Schulen und Schwimmbädern werden an die Türen verschiedene Anforderungen an Ausstattung und Beanspruchung gestellt.

» **Angegossene PU-Kante** für HPL-beschichtete Funktions- und Objekttüren

• **Schutz**	schlagzäh, stabil, kratzfest, Feuchteschutz
• **Hygiene**	fugenlos, porenfrei, unempfindlich gegen Schmutz
• **Beständigkeit**	temperaturstabil, lichtecht, lösemittel-, reinigungsmittel- und wasserbeständig
• **Design**	individuell, modern farblich abgestimmt auf die HPL-Oberflächen oder farblich abgesetzt als gestalterischer Kontrast, 4 Standardfarben im Schnellschussprogramm, alle weiteren RAL- und NCS-Farbtöne im Normalprogramm lieferbar

Informationen kompakt
für Ihr mobiles Endgerät.

www.schoerghuber.de

Beschreibung

Das 2-Komponentenmaterial auf Polyurethanbasis wird im flüssigen Zustand mit hohem Druck angegossen und geht dabei eine unlösliche Verbindung mit der jeweiligen Tür ein.

Ausführungen

- Kantenstärke ~5 mm, Radius 3 mm
- Standard 3-seitig, wahlweise 2- oder 4-seitig
- Türstärke 42, 50 und 70 mm
- Türbreite 350 mm bis 1500 mm
- Türhöhe bis 2900 mm
- Alle Schörghuber-Falzgeometrien
- 2-flügelig mit Gegenfalz
- Oberblenden
- Sonderabmessungen/-geometrien auf Anfrage

Eigenschaften

- Hohe Schlagzähigkeit
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Kratzfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Ausgezeichnete Chemikalien- und Lösemittelbeständigkeit
- UV-stabil, lichtecht
- Nicht nachbearbeitet
- Leicht strukturierte Oberfläche

Farben

- Vier Standard-Farbtöne RAL 9010, 7035, 7016 und 1001 im Schnellschussprogramm
- Alle RAL- und NCS-Farbtöne im Normalprogramm
- Angepasst an die individuellen Farben der Oberflächenbeschichtung oder farblich abgesetzt als gestalterischer Kontrast zur HPL-Beschichtung

Ihr Ansprechpartner

Schörghuber
Spezialtüren

Anwendung

Türen mit PU-Kante werden bei hohen Anforderungen an den mechanischen Kantenschutz und an die Hygiene eingesetzt. Bei Objekten mit erhöhter Benutzerfrequenz wird die Lebensdauer der Türen wesentlich verlängert.

- Krankenhäuser
- Arztpraxen und Laboratorien
- Seniorenwohnheime und Pflegeheime
- Kindergärten, Schulen und Universitäten
- Öffentliche Bauten und Büros
- Hotels und Thermen
- Wellnessbereiche und sanitäre Anlagen
- Natürlich auch in Verbindung mit Brand- und Rauchschutzfunktion

Auszug Detailbeispiele

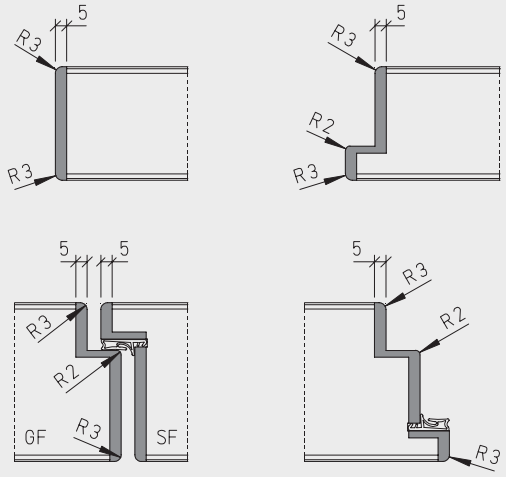

Wir sind vor Ort für Sie da

Schörghuber Spezialtüren KG | Neuhaus 3 | 84539 Ampfing
Tel.: +49 8636 / 503 - 0 | Fax: +49 8636 / 503 - 811 | info@schoerghuber.de